


3. Falnézet

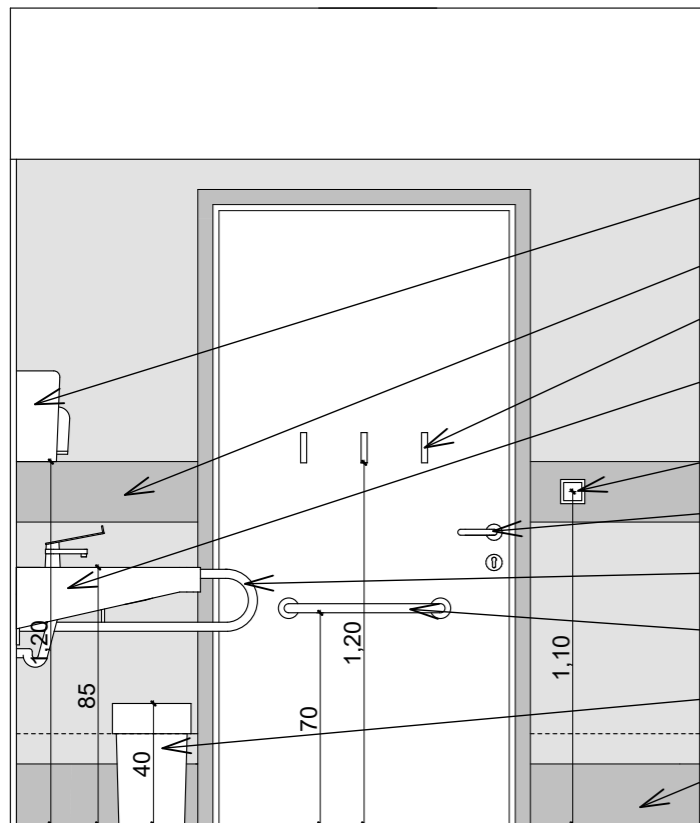

- meleglevegős kézzárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- kontrasztos kerámia sor
- ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, thermostikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédett kivitelben
- "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás


festett felület
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)


kerámiasor (sötét színű)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)

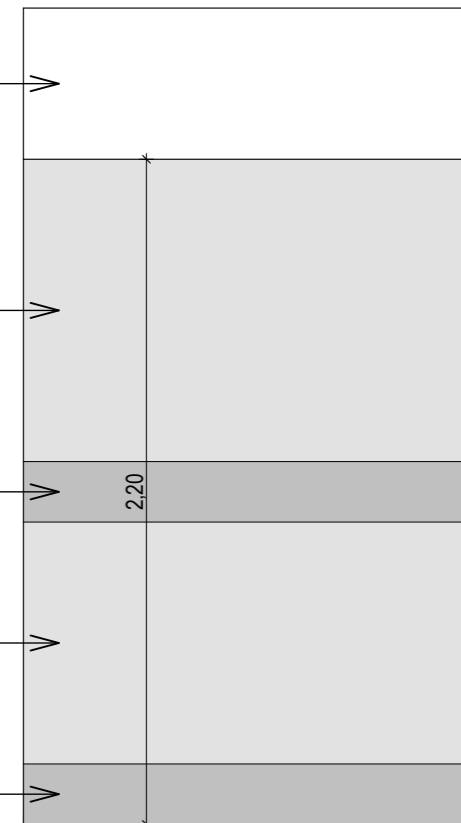

4. Falnézet

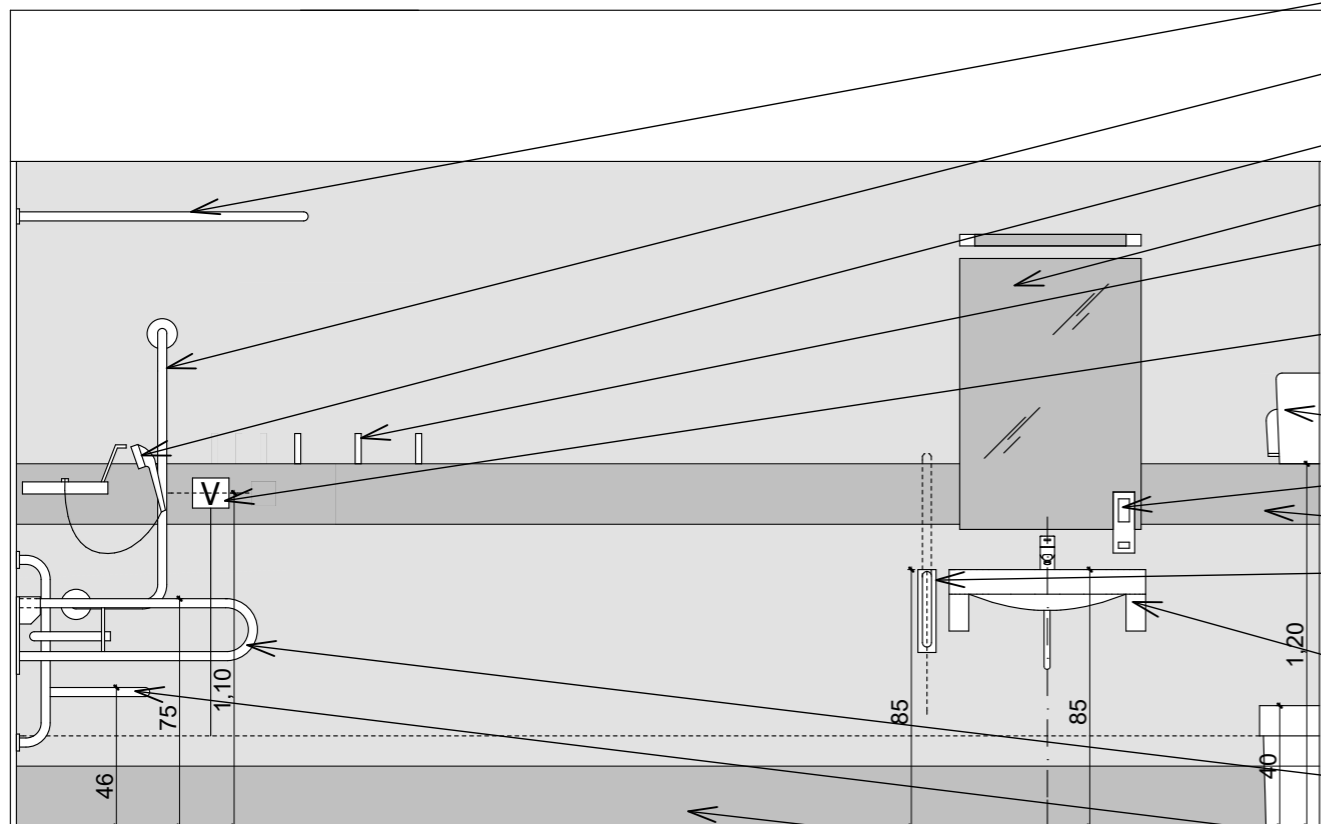

- L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel és függőleges, merev függönybehúzó bottal
- "L" alakú kapaszkodó zuhanyzó mellett Vízszintes szárának felszerelési magassága 75 cm, pl THMASL
- falon kívül csövezett zuhany, termokeverővel, állítható zuhanyfejjel, 110 cm-en elérhető pl BK01542
- nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
- ruhaakasztó zuhany mellett, falra szerelve, 120 cm magasságban
- körzsinórós segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban 30 cm-ig lelógó kezelővel, megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (iroda) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- meleglevegős kézzárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
- kontrasztos kerámia sor
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, thermostikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- zuhanyzó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 75 cm, pl TTH830
- falra szerelt felhajtható zuhanyzék, pl: THSSB
- kontrasztos kerámia sor

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

<p>ÉPÍTETŐ: Tiszaderzs Községi Önkormányzat, 5243 Tiszaderzs, Fő út 19</p>	<p>REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:</p> <p>ArcM-Geri GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486</p>
<p>TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.</p>	<p>mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6</p>
<p>TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET</p> <p>TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00074 pályázathoz Idősek Klubja, Energetikai Korszerűsítés 5243 Tiszaderzs, Fő út 26. HRSZ.: 84/1</p>	
<p>TERVR.: Akm wc-zuh. 3.-4. falnézet</p>	<p>M 1:25</p>
<p>DÁTUM: 2017.11.</p>	<p>T.SZ.: AKM-02.2</p>